




JOURNAL OF IMAGE AND GRAPHICS

主办: 中国科学院空天信息创新研究院
中国图象图形学学会
北京应用物理与计算数学研究所

中国图象 图形学报

2020
10
VOL.25

ISSN1006-8961
CN11-3758/TB

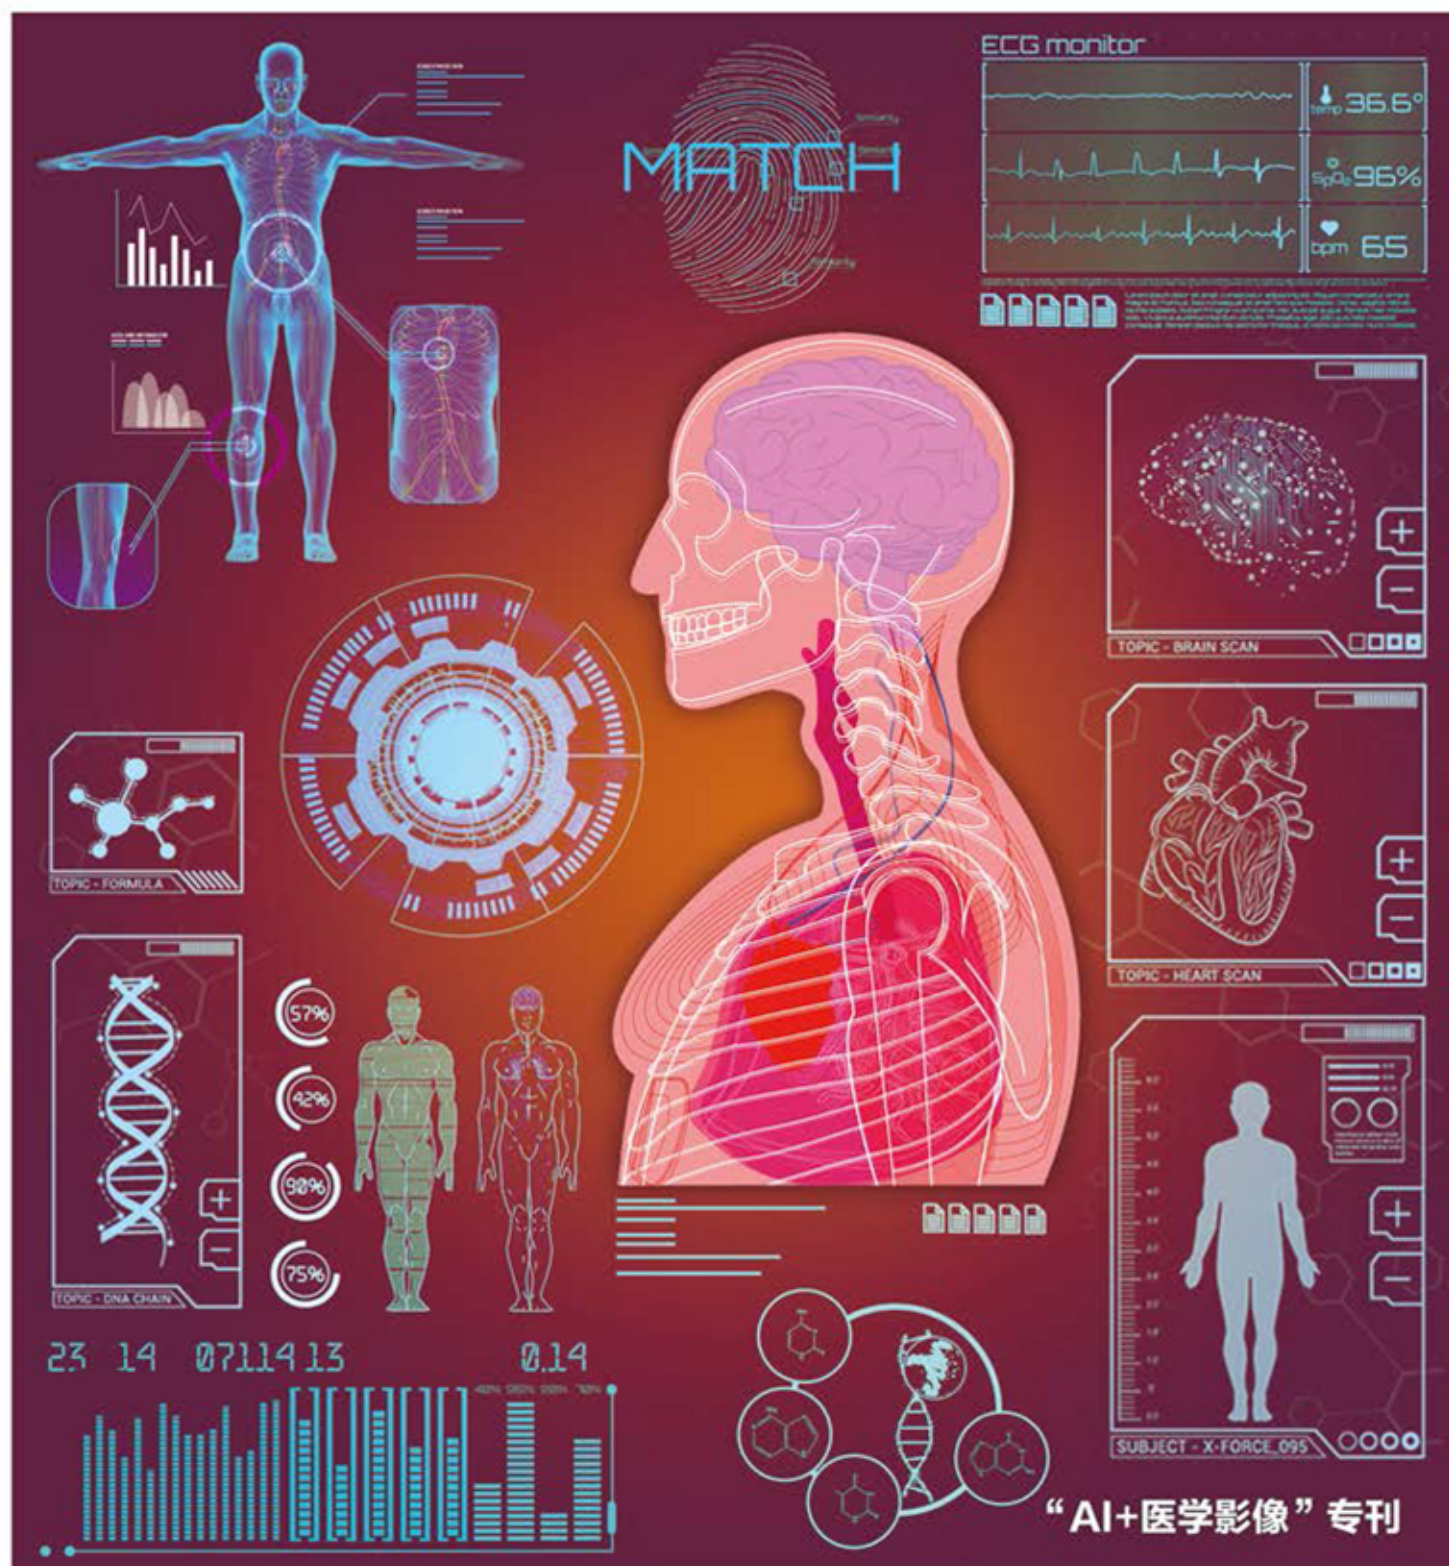



第25卷第10期（总第294期）

2020年10月16日

中国精品科技期刊
中国国际影响力优秀学术期刊
中国科技核心期刊
中文核心期刊

版权声明

凡向《中国图象图形学报》投稿，均视为同意在本刊网站及CNKI等全文数据库出版，所刊载论文已获得著作权人的授权。本刊所有图片均为非商业目的使用，所有内容，未经许可，不得转载或以其他方式使用。

Copyright

All rights reserved by Journal of Image and Graphics, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, CAS. The content (including but not limited text, photo, etc) published in this journal is for non-commercial use.

主管单位 中国科学院

主办单位 中国科学院空天信息创新研究院

中国图象图形学学会

北京应用物理与计算数学研究所

主 编 顾行发

编辑出版《中国图象图形学报》编辑出版委员会

通信地址 北京市海淀区北四环西路19号

邮 编 100190

电子信箱 jig@radi.ac.cn

电 话 010-58887035

网 址 www.cjig.cn

广告发布登记号 京朝工商广登字20170218号

总 发 行 北京报刊发行局

订 购 全国各地邮局

海外发行 中国国际图书贸易集团有限公司

（邮政信箱：北京399信箱 邮编：100048）

印刷装订 北京科信印刷有限公司

Journal of Image and Graphics

Title inscription: Song Jian

Monthly, Started in 1996

Superintended by Chinese Academy of Sciences

Sponsored by Aerospace Information Research Institute, CAS

China Society of Image and Graphics

Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

Editor-in-Chief Gu Xingfa

Editor, Publisher Editorial and Publishing Board of Journal of Image and Graphics

Address No. 19, North 4th Ring Road West, Haidian District, Beijing, P. R. China

Zip code 100190

E-mail jig@radi.ac.cn

Telephone 010-58887035

Website www.cjig.cn

Distributed by Beijing Bureau for Distribution of Newspapers and Journals

Domestic All Local Post Offices in China

Overseas China International Book Trading Corporation
(P.O.Box 399, Beijing 100048, P.R.China))

Printed by Beijing Kexin Printing Co., Ltd.

CN 11-3758/TB


ISSN 1006-8961

CODEN ZTTXFZ


国外发行代号 M1406

国内邮发代号 82-831


国内定价 60.00元



深度学习在组织病理学中的应用综述(第1982页)



机器学习在术中光学成像技术中的应用研究(第1994页)



2D级联CNN模型的放疗危及器官自动分割(第2110页)

序言	安虹, 张云泉 I
编者按	II

综述

深度学习在医学影像中的应用综述

施俊, 汪琳琳, 王珊珊, 陈艳霞, 王乾, 魏冬铭, 梁淑君, 彭佳林, 易佳锦, 刘盛锋, 倪东, 王明亮, 张道强, 沈定刚	1953
---	------

深度学习在组织病理学中的应用综述

金旭, 文可, 吕国锋, 石军, 迟孟贤, 武铮, 安虹	1982
------------------------------------	------

机器学习在术中光学成像技术中的应用研究

张崇, 王坤, 田捷	1994
------------------	------

前沿进展

医学3D计算机视觉: 研究进展和挑战

杨健程, 倪冰冰	2002
----------------	------

点云算法在医学领域的研究进展

李美佳, 于泽宽, 刘晓, 颜荣耀, 于媛媛, 王大明, 陈涓, 陆军, 祁鹏, 王俊杰, 刘杰	2013
--	------

肝脏肿瘤CT图像深度学习分割方法综述

马金林, 邓媛媛, 马自萍	2024
---------------------	------

磁共振影像深度学习在精神分裂症诊断中的应用综述

宋佩伦, 王雅萍, 耿秀娟, 张航, 宋学勤	2047
------------------------------	------

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)医学影像AI诊断研究进展

孟琢, 李铭辉	2058
---------------	------

等强度婴儿脑MR图像分割的深度学习方法综述

张航, 王雅萍, 耿秀娟, 付鹏飞	2068
-------------------------	------

医学影像疾病诊断的残差神经网络优化算法研究进展

周涛, 霍兵强, 陆惠玲, 师宏斌	2079
-------------------------	------

IVIM及纹理分析在术前预测宫颈癌类型和淋巴结转移研究进展

李翠平, 董江宁	2093
----------------	------

4D时空纵向分析在生物医学领域中的应用现状与趋势

徐春园, 曾晓天, 宋泽雨, 唐晓英	2100
--------------------------	------


计算机断层扫描图像

2D级联CNN模型的放疗危及器官自动分割


石军, 赵敏帆, 薛旭东, 郝晓宇, 金旭, 安虹, 张红雁	2110
--------------------------------------	------

融合双注意力机制3D U-Net的肺肿瘤分割


郝晓宇, 熊俊峰, 薛旭东, 石军, 文可, 韩文廷, 李尧扬, 赵俊, 傅小龙	2119
--	------



密集挤压激励网络的多标签胸部X光片疾病分类
(第2238页)



高分辨率深度生成网络的缺失牙体形态设计
(第2249页)



语义融合眼底图像动静脉分类方法(第2259页)

深度学习结合影像组学的肝脏肿瘤CT分割

刘云鹏, 刘光品, 王仁芳, 金冉, 孙德超, 邱虹, 董晨, 李瑾, 洪国斌 2128

超级计算支撑的新冠肺炎CT影像综合分析辅助系统应用

康波, 郭佳, 王帅, 徐波, 孟祥飞 2142

鼻咽癌原发肿瘤放疗靶区的自动分割

薛旭东, 郝晓宇, 石军, 丁轶, 魏伟, 安虹 2151

磁共振图像

组卷积轻量级脑肿瘤分割网络

赵奕名, 李锦, 关欣 2159

深度迭代融合的脑部磁共振图像颅骨去除网络

姚发展, 李智, 王丽会, 程欣宇, 张健 2171

融合密集残差块和GAN变体的医学图像非刚性配准

张桂梅, 胡强, 龚磊 2182

超声图像

结合分段频域和局部注意力的超声甲状腺分割

胡屹杉, 秦品乐, 曾建潮, 柴锐, 王丽芳 2195

面向乳腺超声图像分割的混合监督双通道反馈U-Net

贡荣麟, 施俊, 王骏 2206

乳腺超声双模态数据的协同约束网络

杨子奇, 龚勋, 朱丹, 郭颖 2218

乳腺超声肿瘤动态噪声指数及分割算法

邹海鹏, 龚勋, 胡毕杰, 罗俊 2229

研究应用

密集挤压激励网络的多标签胸部X光片疾病分类

张智睿, 李锦, 关欣 2238

高分辨率深度生成网络的缺失牙体形态设计

郭闯, 戴宁, 田素坤, 孙玉春, 俞青, 刘浩, 程筱胜 2249

语义融合眼底图像动静脉分类方法

高颖琪, 郭松, 李宁, 王恺, 康宏, 李涛 2259

AS-PANet:改进路径增强网络的重叠染色体实例分割


林成创, 赵淦森, 尹爱华, 丁笔超, 郭莉, 陈汉彪 2271

TSCNN:面向可穿戴心电信号监测与分析的卷积神经网络


孟琨, 葛康, 宋阳, 杨东溟 2281

CONTENTS


JOURNAL OF IMAGE AND GRAPHICS



A Survey on Applications of Deep Learning in Histopathology(P1982)



Review: the application of machine learning in intraoperative optical imaging technologies(P1994)



Automatic segmentation of organs-at-risk in radiotherapy using 2D cascade-CNN model(P2110)

Review

Applications of deep learning in medical imaging: a survey

Shi Jun, Wang Linlin, Wang Shanshan, Chen Yanxia, Wang Qian, Wei Dongming, Liang Shujun, Peng Jialin, Yi Jiajin, Liu Shengfeng, Ni Dong, Wang Mingliang, Zhang Daoqiang, Shen Dinggang 1953

Survey on the applications of deep learning to Histopathology

Jin Xu, Wen Ke, Lyu Guofeng, Shi Jun, Chi Mengxian, Wu Zheng, An Hong 1982

Review: the application of machine learning in intraoperative optical imaging technologies

Zhang Chong, Wang Kun, Tian Jie 1994

Frontier

Advances and challenges in medical 3D computer vision

Yang Jiancheng, Ni Bingbing 2002

Progress of point cloud algorithm in medical field

Li Meijia, Yu Zekuan, Liu Xiao, Yan Rongyao, Yu Yuanyuan, Wang Daming, Chen Juan, Lu Jun, Qi Peng, Wang Junjie, Liu Jie 2013

Review of deep learning segmentation methods for CT images of liver tumors

Ma Jinlin, Deng Yuanyuan, Ma Ziping 2024

Survey of deep learning in MRI-based diagnosis of schizophrenia

Song Peilun, Wang Yaping, Geng Xiujuan, Zhang Hang, Song Xueqin 2047

Progress of artificial intelligence diagnosis and Prognosis technology for COVID-19 medical imaging

Meng Lu, Li Ronghui 2058

Review of deep learning methods for isointense infant brain MR image segmentation

Zhang Hang, Wang Yaping, Geng Xiujuan, Fu Pengfei 2068

Progress of residual neural network optimization algorithm for medical imaging disease diagnosis

Zhou Tao, Huo Bingqiang, Lu Huiling, Shi Hongbin 2079

Advances in preoperative identification of subtypes and lymph node metastasis of cervical cancer by IVIM and texture analysis

Li Cuiping, Dong Jiangning 2093

Research status and trend of 4D spatiotemporal longitudinal analysis in biomedical field

Xu Chunyuan, Zeng Xiaotian, Song Zeyu, Tang Xiaoying 2100

Computerd Tomography Image

Automatic segmentation of organs-at-risk in radiotherapy using 2D cascade-CNN model


Shi Jun, Zhao Minfan, Xue Xudong, Hao Xiaoyu, Jin Xu, An Hong, Zhang Hongyan 2110

3D U-Net with dual attention mechanism for lung tumor segmentation


Hao Xiaoyu, Xiong Junfeng, Xue Xudong, Shi Jun, Wen Ke, Han Wenting, Li Xiaoyang, Zhao Jun, Fu Xiaolong 2119

Accurate segmentation method of liver tumor CT based on the combination of deep learning and radiomics


Liu Yunpeng, Liu Guangpin, Wang Renfang, Jin Ran, Sun Dechao, Qiu Hong, Dong Chen, Li Jin, Hong Guobin 2128



Multilabel chest X-ray disease classification based on a dense squeeze-and-excitation network (P2238)



Morphological design of missing tooth driven by high-resolution deep generation network(P2249)



Arteriovenous classification method in fundus images based on semantic fusion(P2259)

Supercomputing-supported COVID-19 CT image comprehensive analysis assistant system

Kang Bo, Guo Jia, Wang Shuai, Xu Bo, Meng Xiangfei 2142

Auto-segmentation of high-risk primary tumor gross target volume for the radiotherapy of nasopharyngeal carcinoma

Xue Xudong, Hao Xiaoyu, Shi Jun, Ding Yi, Wei Wei, An Hong 2151

Magnetic Resonance Image

Lightweight brain tumor segmentation algorithm based on a group convolutional neural network

Zhao Yiming, Li Qiang, Guan Xin 2159

Deep iterative fusion network on skull removal of brain magnetic resonance images

Yao Fazhan, Li Zhi, Wang Lihui, Cheng Xinyu, Zhang Jian 2171

Non-rigid medical image registration based on residual-in-residual dense block and GAN

Zhang Guimei, Hu Qiang, Gong Lei 2182

Ultrasound Image

Ultrasound thyroid segmentation based on segmented frequency domain and local attention

Hu Yishan, Qin Pinle, Zeng Jianchao, Chai Rui, Wang Lifang 2195

Hybrid supervised dual-channel feedback U-Net for segmentation of breast ultrasound images

Gong Ronglin, Shi Jun, Wang Jun 2206

Cooperative suppression network for bimodal data in breast cancer classification

Yang Ziqi, Gong Xun, Zhu Dan, Guo Ying 2218

Dynamic noise index and segmentation algorithm for breast ultrasound tumor

Zou Haipeng, Gong Xun, Hu Bijie, Luo Jun 2229

Research and Application

Multilabel chest X-ray disease classification based on a dense squeeze-and-excitation network

Zhang Zhirui, Li Qiang, Guan Xin 2238

Morphological design of missing tooth driven by high-resolution deep generation network

Guo Chuang, Dai Ning, Tian Sukun, Sun Yuchun, Yu Qing, Liu Hao, Cheng Xiaosheng 2249

Arteriovenous classification method in fundus images based on semantic fusion

Gao Yingqi, Guo Song, Li Ning, Wang Kai, Kang Hong, Li Tao 2259

AS-PANet: a chromosome instance segmentation method based on improved path aggregation network architecture

Lin Chengchuang, Zhao Gansen, Yin Aihua, Ding Bichao, Guo Li, Chen Hanbiao 2271

TSCNN: a convolutional neural network for the monitoring and analysis of the electrical signals of the heart from wearable devices

Meng Lu, Ge Kang, Song Yang, Yang Dongming 2281

中图法分类号: TP391 文献标识码: A 文章编号: 1006-8961(2020)10-2229-09

论文引用格式: Zou H P, Gong X, Hu B J and Luo J. 2020. Dynamic noise index and segmentation algorithm for breast ultrasound tumor. Journal of Image and Graphics, 25(10): 2229-2237 (邹海鹏, 龚勋, 胡毕杰, 罗俊. 2020. 乳腺超声肿瘤动态噪声指数及分割算法. 中国图象图形学报, 25(10): 2229-2237) [DOI:10.11834/jig.200245]

乳腺超声肿瘤动态噪声指数及分割算法

邹海鹏¹, 龚勋¹, 胡毕杰¹, 罗俊²

1. 西南交通大学信息科学与技术学院, 成都 610031; 2. 四川省医学科学院, 四川省人民医院, 成都 610072

摘要: 目的 深度学习在各种语义分割任务中取得了优异的性能,但需要大量带有准确标注的训练样本。乳腺超声由于其成像特点,导致图像对比度和分辨率低、斑点噪声较高、组织间边界模糊等,这些问题导致精确标注十分困难。超声分割数据集中存在较多非准确的标注,这些数据即标注噪声。若训练集中包含一定量的噪声,将会极大地影响网络的分割准确度。为了解决该问题,提出了一种针对超声图像的动态噪声指数及分割算法,实现在乳腺超声数据包含噪声的情况下肿瘤区域的准确分割。方法 针对超声图像的噪声特点提出动态噪声指数(dynamic noise index, DNI);在网络训练过程中实时更新 DNI,并在每次迭代结束后计算整个训练集的 DNI 分布,进而实现对噪声数据的可检测;提出一个改进的损失函数以增强网络噪声检测性能,同时结合 DNI 降低噪声对训练反向传播的影响。最后本文将动态噪声指数和改进的损失函数联合形成一个噪声容忍框架,该框架可以应用于其他分割网络。结果 本文将噪声容忍框架和多种分割网络进行结合,并在两个数据集上进行实验。公开数据集的实验结果显示,增加噪声容忍框架的网络相比于原网络各指标提高了 8%~12%。本文构建了一个包含 1 805 幅图像的乳腺超声肿瘤分割数据集,结合噪声容忍框架之后的网络各指标也取得了 4%~7% 的提升。结论 本文提出的动态噪声指数及分割算法针对不同噪声比例的训练数据集,对噪声均能有效地抑制,并取得稳定的分割性能。

关键词: 乳腺超声图像;乳腺肿瘤分割;噪声注释;深度学习;损失函数

Dynamic noise index and segmentation algorithm for breast ultrasound tumor

Zou Haipeng¹, Gong Xun¹, Hu Bijie¹, Luo Jun²

1. School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China;

2. Sichuan Academy of Medical Sciences, Sichuan Provincial People's Hospital, Chengdu 610072, China

Abstract: **Objective** Breast cancer has become one of the highest mortality rates in women. The incidence rate of breast cancer has been increasing in recent years. Early diagnosis of breast cancer is the key to treatment and control. Clinical data show that early diagnosis can reduce the mortality by 40%. Medical ultrasound has high accuracy, without trauma and radiation to the body, and requires extremely low cost. Therefore, ultrasound is often used as the first choice in medical diagnosis. Computer-aided diagnosis combines the powerful analysis and calculation ability of computers with medical image processing, thereby immensely improving the working efficiency and reducing the missed diagnosis and misdiagnosis. Deep learning has achieved excellent performance in various semantic segmentation tasks, and its accuracy is far beyond the traditional method. A common application of deep learning is focus segmentation. The focus area is the location of the lesion,

收稿日期: 2020-05-31; 修回日期: 2020-07-07; 预印本日期: 2020-07-14

基金项目: 国家自然科学基金项目(61876158); 四川省重点研发项目(2019YFS0432); 中央高校基本科研业务费专项资金

Supported by: National Natural Science Foundation of China (61876158); Sichuan Science and Technology Program (2019YFS0432)

which is usually part of the entire ultrasound image. Before diagnosis, the focus area is divided as the region of interest. On the one hand, it can reduce the amount of computation to improve the speed of the algorithm. On the other hand, it can reduce the background interference to improve the accuracy of the algorithm. The training of deep learning needs a large number of training samples with accurate labels. The precise location and segmentation of the focus area need to be manually labeled. Breast ultrasound results in low contrast and resolution, high speckle noise, and blurry boundary between tissues because of its imaging characteristics. These problems make accurate labeling extremely difficult. At present, breast ultrasound is the common method for experienced doctors to accurately label the focus area. However, this labor-intensive work aggravates the workload of doctors and seriously affects the diagnosis efficiency of doctors. Thus, studying the automatic location and segmentation of the focus area in ultrasound images is of great significance. Although the ultrasonic segmentation data set marked by doctors is uncleaned many times, many inaccurate marks are found in the data set, which are called mark noise. The training set will immensely affect the accuracy of network segmentation when it contains a certain amount of noise. To solve this problem, this paper proposes a dynamic noise index (DNI) and a novel loss function to achieve the segmentation of breast ultrasound tumor in noisy environment. **Method** In this paper, DNI is proposed to realize the detectability of noise. The DNI is then updated in real time during network training. At the end of each iteration, the DNI distribution of the entire training set is calculated. The detection of noise data is realized through the monitoring of data distribution. This paper proposes an improved loss function to enhance the performance of network noise detection. This loss function combines DNI to reduce the influence of noise on training back propagation. To verify the effectiveness of the algorithm, the DNI and the improved loss function are combined to form a noise tolerance framework. The framework can be applied to all types of segmented networks. The experiment is designed into two datasets, namely, open breast tumor segmentation dataset of Breast Ultrasound Images (DBUI) and Noisy Breast Ultrasound Image Dataset (NBUID). NBUID consists of 1 305 rough labeled breast tumor images. The validation and test sets consist of 500 exact annotation samples. Five hundred samples cover different nodule shapes (round, elliptical, irregular, lobulated, etc.), different nodule sizes, different nodule boundaries, different internal echoes, and different growth sites. 350 of them are test sets, and 150 are verification sets. **Result** In this paper, the noise tolerance framework is combined with three segmentation networks, namely, U-net, PSPNet, and FastFCN. The test results of DBUI30 show that the network with noise tolerance framework is 8% ~ 12% higher than the original network. This paper constructs a data set of 1 805 images of breast ultrasound tumor segmentation. Combined with the noise tolerance framework, the performance of the network is improved by 4% ~ 7%. **Conclusion** The proposed DNI and segmentation algorithm can effectively suppress noise and achieve stable segmentation performance for training data sets with different noise ratios.

Key words: breast ultrasound; breast tumor segmentation; noise annotation; deep learning; loss function

0 引言

医学影像正朝着绿色无辐射的方向发展,而医学超声由于其准确、无创、无辐射和低成本等优点,在医疗诊断中常作为首选方法。医学超声广泛应用于对乳腺肿瘤、甲状腺肿瘤、血管瘤等人体器官病变的诊断。乳腺癌的早期诊断是治疗控制的关键。研究表明,早期诊断出病症能降低 40% 的死亡率 (Cheng 等, 2010)。临床上,医生需要利用肿瘤的形状、大小和回声等特征信息来对病变区域进行诊断。然而现阶段,特征信息的获取手段主要依赖于医生的经验,特别是肿瘤的标记和测量。

近年来,计算机辅助诊断 (computer aided detection, CAD) 将计算机强大的分析计算能力与医学图像处理相结合,极大提高了工作效率,减少了漏诊和误诊情况。计算机辅助诊断使用的模型需要大量数据的训练,一个高质量的数据集对深度学习是非常重要的。然而医学图像和传统图像相比,数据量十分稀缺。目前,只有 DBUI (dataset of breast ultrasound images) 被认为是准确标注肿瘤区域的公开乳腺超声图像数据集,其中也仅仅包含 780 个样本。而常见的传统分割数据集 PASCAL VOC 2012 中就包含 2 913 个语义分割样本,共 6 929 个自然物体 (Al-Dhabyani 等, 2020)。

如图 1 所示,和自然图像对比,超声成像具有对

比度低、肿瘤边界模糊的特点,人们在数据集进行标注的时候,由于边界不清晰,容易导致标注区域与实际病变区域存在误差。图2展示了两种最常见的噪声。标注医学超声图像需要一定的专业知识,人工对超声图像注释进行清洗的代价非常大。因此,研究能抑制噪声的算法十分必要。

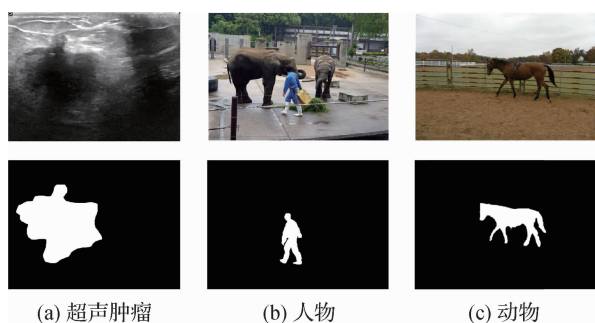


图1 不同目标物体的边界对比图

Fig. 1 Boundary comparison of different objects
((a) ultrasound tumor; (b) human; (c) animal)

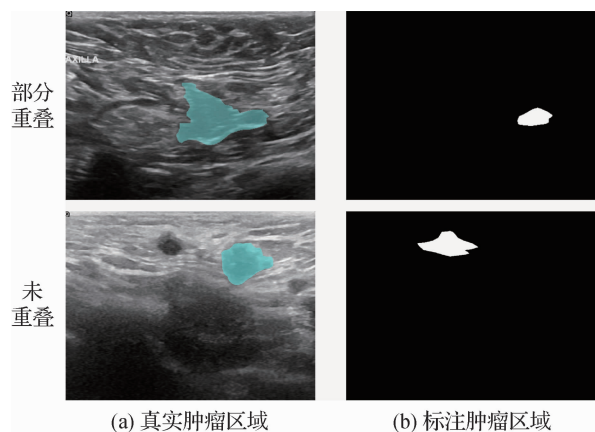


图2 数据集中的两种噪声注释

Fig. 2 Two kinds of noise annotation in dataset
((a) real tumor areas; (b) annotated tumor areas)

在图像分类领域,对标签噪声的研究已经进行了较长时间,并取得了不错的成果。Goldberger 和 Ben-Reuven (2016) 借鉴通信中的信道模型,利用 EM (expectation-maximization) 算法寻找网络中的正确标签,提出用 softmax 层替换线性层,增加了模型的稳定性。Zhang 等人 (2016) 提出深度神经网络很容易拟合噪声标签,噪声会让模型训练结果的不确定性增加。许多学者在这个基础上展开了研究,如 Hu 等人 (2019a) 利用干净的标签数据进行辅助预训练一个非线性分类器,实现噪声标签和真实标签

的映射关系。非线性分类器方法虽然在分类任务中取得不错的结果,但这种映射关系很难在分割任务中实现。也有文献利用多阶段学习,在网络学习到区分噪声的能力之后开始动态识别并处理噪声。Wu 等人 (2018) 根据多个训练阶段的数据分布区间,对噪声数据进行清洗。

目前仍缺少针对分割的噪声处理方法。现有的分类噪声处理方法通常都有先决条件或损失函数限制,不能很好地应用于分割任务中。针对上述问题,本文提出噪声容忍的乳腺超声肿瘤分割框架 (segmentation framework of noise tolerance, SFONT)。该框架由两部分组成:动态噪声指数和动态噪声约束损失 (dynamic noise constraint loss, DNC-Loss)。如图3所示,基于阶段学习思想,本文的乳腺超声肿瘤分割算法主要分为两步,首先在骨干分割网络上进行数据的分割训练,每次迭代完成利用 DNI 动态检测数据分布。当干净数据和噪声数据的分隔距离满足条件时,利用动态噪声约束损失实现对噪声的抑制。

本文创新主要有以下两点:

1) 提出一种针对乳腺超声图像的噪声检测方法。在模型训练过程中,通过网络的输出和样本原始注释计算动态噪声指数来代表样本是噪声的概率,并在训练过程中动态更新。

2) 提出一种基于噪声检测的动态噪声约束损失函数。该损失函数能抑制噪声数据对网络的干扰,使得在训练集包含一定量噪声的情况下,网络依然能取得可靠的性能。

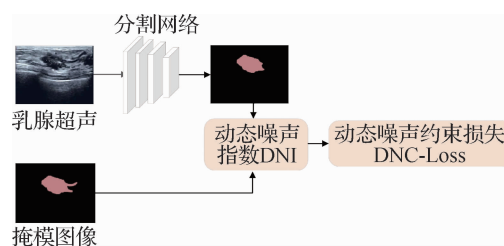


图3 本文算法框架

Fig. 3 Overview of the proposed method

1 相关工作

1.1 乳腺超声肿瘤分割

深度卷积神经网络 (deep convolution neural net-

work, DCNN) 在计算机视觉方向发展迅速, 在自然图像的图像分类、物体检测和语义分割等具体任务上展现了强大的图像处理能力。在医学图像处理领域, DCNN 也取得了不错的效果, 相关研究成果逐渐增多, 例如肿瘤良恶性分类、肿瘤检测和分割等。Yap 等人 (2018) 在研究 DCNN 性能时, 使用 U-Net (Ronneberger 等, 2015)、LeNet (LeCun 等, 1998) 和 FCN-AlexNet (Krizhevsky 等, 2012) 检测乳腺超声肿瘤。在该实验中 FCN-AlexNet 取得了最好的分割性能。Huang 等人 (2018) 在乳腺超声图像分割研究中结合医学知识约束分割结果, 该方法训练全卷积网络时使用小波变换信息预处理增强图像, 乳腺超声图像的语义被划分为 3 类: 乳腺层、肿瘤和背景。应用层级结构信息, 在条件随机场中联合了乳腺癌位于乳腺层内的医学先验知识, 此联合方法作为 DCNN 的后处理完成乳腺癌分割。该方法在 325 例超声图像的数据集上取得了不错的分割性能。

Huang 等人 (2020) 结合超像素语义分类分割乳腺肿瘤。该方法首先选择两个对角点在原始图像上裁剪感兴趣区域。利用简单线性迭代聚类 (simple linear iterative clustering, SLIC) 将裁剪后的图像分割成多个超像素。然后利用反向传播网络 (back propagation network, BPNN) 进行初始分类。最后, 利用 K 近邻 (k-nearest neighbor, KNN) 进行再分类, 得到分割结果。

以上分割方法都是在干净数据集上进行实验。在面对数据集包含噪声的场景, 这些方法并不能取得很好的效果。本文在对超声图像肿瘤分割任务细致研究后, 结合阶段学习相关知识提出了噪声容忍的乳腺超声肿瘤分割框架 SFONT。使用 SFONT 能降低噪声对网络训练的干扰, 节省数据清洗时间, 从而降低数据集构建难度。

1.2 抗噪声学习

抗噪声学习的目标是减小数据集中的噪声数据影响, 尽可能提高网络性能。有许多针对噪声进行学习的方法不断被提出, 常见的有两类, 更改损失函数去训练一个噪声容忍网络和增加判断数据类型的网络结构。为了达到去除噪声的目的, 大多数方法都会建立一个附加的网络来校正噪声数据标签。例如, 利用噪声数据训练线性分类器, 形成错误标签和真实标签的映射 (Hu 等, 2019a)。使用无监督算法

生成噪声数据的权重。同时利用标记的真实值和预估值之间的差异作为样本的噪声可能性 (Liu 等, 2017)。然而, 在分割任务中, 很难找到噪声数据和干净数据之间的联系。

为了避免额外的计算开销, 可以通过修改 CNN (convolution neural network) 网络或损失函数来训练更好的噪声容忍模型。例如, 在训练过程中, 将大量的干净数据打包并混合到训练数据集中, 得到一个干净的数据分布区间。Yi 和 Wu (2019) 根据多个训练阶段的分布区间对噪声数据进行清洗。Hu 等人 (2019b) 利用加权范式, 通过 $\cos$ 函数的分布来调整样本的权重。这种权重范式可以通过 $\cos$ 函数分布动态增加部分样本训练权重。

2 本文算法

2.1 动态噪声指数

在超声分割问题中, 训练集由两部分构成, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 。理想情况下每幅 2 维超声图像 x_i 都有一幅准确的肿瘤掩模图像 y_i 。然而在本文研究的场景中, 掩模图像可能是错误的。检测数据集中包含的噪声有多种方法, 本文进行了不同的实验。交并比 (intersection over union, IoU) 是常见的医学分割代价函数, 计算为

$$I = \frac{|\{y = c\} \cup \{\hat{y} > d\}|}{|\{y = c\} \cap \{\hat{y} > d\}|} \quad (1)$$

式中, y 代表手工标注的乳腺结节掩模图像, $\hat{y}$ 代表整个图像的模型预测输出。 c 的值为类别标签, 1 代表肿瘤, 0 代表背景。 $\{y = c\}$ 代表取 y 中值为 c 的区域。 d 为阈值, $\{\hat{y} > d\}$ 表示大于 d 的区域为乳腺结节。本文中 d 取 0.5。

本文在 IoU 的基础上, 调整了预测结果在整个公式里的影响, 得到了动态噪声指数 DNI。计算为

$$D = 1 - \frac{|\{y = c\} \cap \{\hat{y} > d\}|}{|\{\hat{y} > d\}|} \quad (2)$$

利用 DNI 来判断数据在训练中的分布情况。图 4 展示了不同训练阶段, 数据集中干净样本和噪声的分布变化。图中实验使用的损失函数为交叉熵 (CrossEntropy-Loss), IoU 代表的是训练集结果。可以发现, 在训练结束时, 深度神经网络不仅能拟合干净数据, 大部分噪声也能被拟合。但是, 噪声数据在训练过程中的分布变化和干净数据是存在区别的。

与干净数据相比,噪声拟合速度更为缓慢,因此在网络训练过程中,存在一个特殊的时间点。如图4(b),大部分干净数据被拟合,而大部分噪声没有被拟合。此时存在3个区域,第1个区域($\text{DNI} \leq 0.3$)大部分为干净数据,少量噪声数据。第2个区域($0.3 < \text{DNI} \leq 0.5$)干净数据和噪声混和在一起。第

3个区域($0.5 < \text{DNI}$)大部分为噪声。基于这个发现,本文在训练过程中采用两条高斯曲线去拟合DNI分布,并得到两个曲线的顶点。将两个顶点横坐标的间隔距离用来控制训练阶段的切换。当顶点间隔距离大于0.4时,损失函数的参数 μ 开始动态调节以削弱噪声对网络训练的干扰。

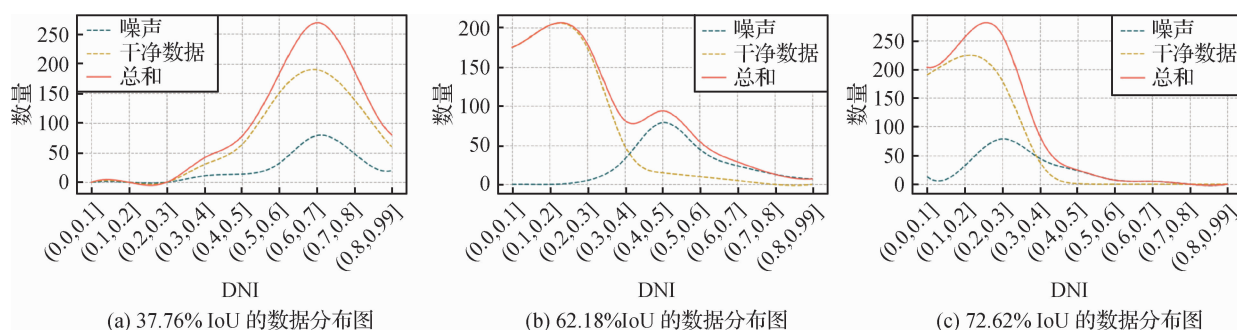


图4 干净样本和噪声在不同训练阶段的DNI分布图

Fig. 4 DNI distribution of clean data and noise in different training stages

((a) data distribution of 37.76% IoU; (b) data distribution of 62.18% IoU; (c) data distribution of 72.62% IoU)

2.2 DNC-Loss

目前分割模型中大多采用计算预测区域与真实区域的交叉熵作为损失函数。交叉熵单独评估每个像素矢量的类预测,然后对所有像素求平均值,所以可以认为图像中的像素被均等学习

$$L_{CE} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c y_{ij} \log f_j(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta}) \quad (3)$$

式中, y_{ij} 表示第 i 张样本的第 j 类。 $\mathbf{x}_i$ 代表乳腺超声图像, c 表示语义分割任务的分割目标种类数量,本文中 c 取 1, 表示乳腺肿瘤。 f 是模型的预测, $\boldsymbol{\theta}$ 是网络的参数集合。

传统的交叉熵易于优化,对不同训练场景的适应能力强。但是,医学图像中常出现类别不平衡(class imbalance)的问题,由此导致训练会被像素较多的类主导,对于较小的物体很难学习到其特征,从而降低网络的有效性。Focal-Loss (Lin 等, 2017) 在目标检测框架中被提出,专为解决类别不平衡问题。整体上看, Focal-Loss 中的调节因子降低了简单类别对损失的贡献,对于困难样本的学习更有利。

以上损失函数并不能直接用于抑制噪声,本文结合交叉熵和 Focal-Loss 提出动态噪声约束损失 DNC-Loss。在数据集包含噪声的情况下,为了让模型更好地拟合干净数据,同时减少噪声数据的影响, DNC-Loss 通过动态噪声指数值实现对两种数据的区别处理。对于干净数据, DNC-Loss 等于 Focal-

Loss, 完成正常的反向传播。如图5所示,对于噪声数据, DNC-Loss 给出一个反向的惩罚指数来减少反向传播梯度。 DNC-Loss 计算为

$$L_{DNC} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n KL(y_i \| f(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta})) \quad (4)$$

$$KL(y_i \| f(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta})) = -\alpha(1 - f(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta}))^{\mu} \log f(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\theta}) \quad (5)$$

式中, α 为平衡因子,用来平衡正负样本本身的数量比例不均,本文 α 取 2。其中 $\mu > 0$ 能有效减少易分类样本的损失,使模型更关注于困难的、错分的样本。与此同时,动态的 μ 可以降低不同噪声数据的损失,削弱噪声对网络的影响。 μ 计算为

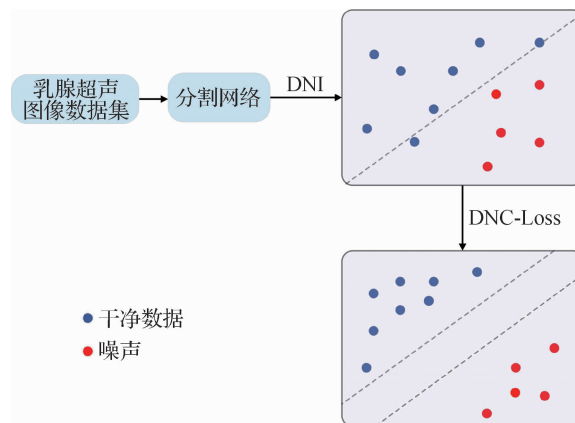


图5 DNC-Loss 对噪声的抑制和对困难样本的挖掘

Fig. 5 DNC-loss for noise suppression and difficult sample mining

$$\mu = \gamma + \text{relu}\left(N_i - \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}\right) \times \omega \quad (6)$$

$$\text{relu}(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad (7)$$

式中, γ 为超参数, 和 α 一起解决类别不均问题。 φ_1, φ_2 分别代表两个高斯曲线的顶点横坐标。 N_i 代表第 i 个样本的 DNI。 ω 用来控制噪声抑制强度。

3 实验结果与分析

3.1 数据集及评价指标

本文实验数据包含两个数据集。第 1 个为开源的乳腺超声肿瘤分割数据集 DBUI, 它包含 437 个良性结节和 210 个恶性结节。DBUI 包含的样本均为精确标注。为了测试本文算法的噪声检测性能, 控制数据总量不变, 添加 10%、20%、30% 和 50% 的噪声数据。这 4 个数据集分别命名为 DBUI10、DBUI20、DBUI30、DBUI50。10%、20%、30% 的噪声比例注重测试网络抵抗噪声的性能变化, 50% 的噪声比例目的是测试网络的高噪声比例场景下的抗噪声性能, 但是在现实中高于 50% 噪声的数据集极少。添加的噪声如图 6 所示。第 2 个数据集 NBUID (noisy breast ultrasound image dataset) 为四川省某医院超声科所提供的 1 805 幅乳腺超声数据。经医生建议, 本文挑选了 500 幅超声图像由资深医生手工标记, 且覆盖不同结节形状(圆形、椭圆形、不规则和分叶状等)、不同的结节大小、不同的结节边界情况、不同的内部回声情况和不同生长部位, 其中 350 幅作为测试集, 150 幅作为验证集。剩下的 1 305 幅作为实验的训练集, 进行手工标注, 不进行二次检查。

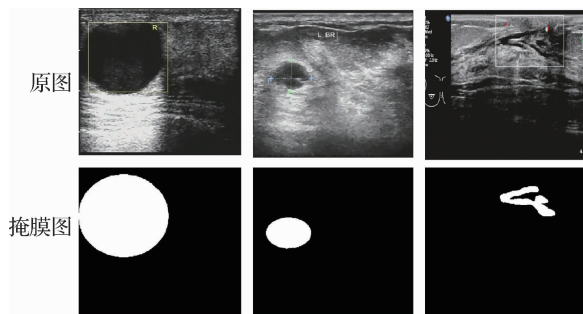


图 6 添加进 DBUI 的噪声
Fig. 6 Noise added to DBUI

本文的研究重点是肿瘤分割而不是其他区域。

为了使计算和比较结果更加清晰, 本文选取了交并比(IoU)、真阳性比(TPR)和假阳性比(FPR)这 3 个参数作为主要的评价标准。分别定义为

$$\text{IoU} = \frac{|\mathbf{y} \cap \hat{\mathbf{y}}|}{|\mathbf{y} \cup \hat{\mathbf{y}}|} \quad (8)$$

$$\text{TPR} = \frac{|\mathbf{y} \cap \hat{\mathbf{y}}|}{|\hat{\mathbf{y}}|} \quad (9)$$

$$\text{FPR} = \frac{|\mathbf{y} \cup \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}|}{|\hat{\mathbf{y}}|} \quad (10)$$

式中, $\hat{\mathbf{y}}$ 表示模型预测出来的肿瘤区域, $\mathbf{y}$ 表示标定的肿瘤区域, IoU 指标值越高, 表示预测结果和标定结果的重合率越高并且不重合的区域越少; TPR 指标值越高, 表示预测结果覆盖标定结果的程度越高; FPR 指标值越低, 表示预测结果和非标定区域的重合率越低。

3.2 算法参数分析

本文提出的动态噪声约束损失涉及了 2 个超参数 γ, ω , 其中参数 γ 用来挖掘难分样本, ω 则控制框架抑制噪声的强度。为了验证 γ 和 ω 的不同选择对分割结果的影响, 进行参数分析。

在 DBUI30 上进行测试实验, 选择 FastFCN 作为骨干分割网络。在实验中, 首先固定 ω 为 10, γ 的取值范围为 $[0, 5]$ 。结果如图 7(a) 所示, 可以从图上发现 γ 的取值在 $[1, 5]$ 区间内网络均能取得优秀的 IoU 结果, 其中 γ 为 2 的时候网络分割性能最好。然后控制 γ 不变, $\omega \in [2, 20]$, 间隔为 2。图 7(b) 展示了本文提出的动态噪声约束损失函数对噪声明显的抑制效果, 在 $[2, 10]$ 区间, 随着 ω 值逐渐增大, 网络的分割性能也在增加, 在 $\omega > 10$ 之后分割准确度缓慢下降。

3.3 主流算法对比及分析

为验证本文损失函数设计的有效性, 对 4 种不同损失函数进行比较: CrossEntropy-Loss、Dice-Loss、Focal-Loss 和 DNC-Loss。实验分割网络选择 FastFCN, 配合噪声指数 DNI 在 DBUI30 上进行对比。具体实验结果如表 1 所示, 本文提出的 DNC-Loss 对乳腺肿瘤的分割交并比为 74.04%, 真阳性比为 81.26%, 假阳性比为 17.42%, 均优于对比算法。从表 1 中还可以看出, 动态噪声约束损失在面对包含噪声的数据集时具有明显的分割性能优势。对比分割性能第 2 的 Focal-Loss, 交并比提升了 9%, 假阳性比取得了 12% 的下降。

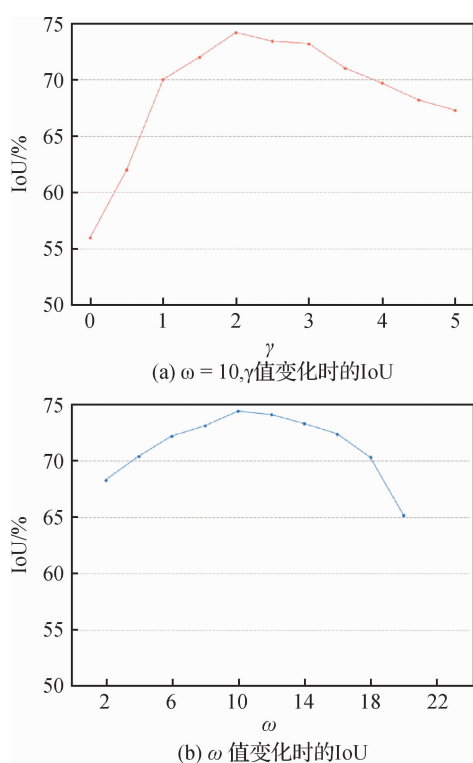
图7 不同的 ω 和 γ 取值在测试集上的IoUFig. 7 IoU of different ω and γ values on the test set((a) IoU of different γ values; (b) IoU of different ω values)

表1 不同损失函数在DBUI30上的分割效果比较

Table 1 Comparison of segmentation effects of different loss functions on DBUI30

损失函数	交并比/%	真阳性比/%	假阳性比/%
CrossEntropy-Loss	62.65	69.92	27.53
Dice-Loss	62.93	71.09	30.94
Focal-Loss	64.72	72.85	29.33
DNC-Loss	72.04	81.26	17.42

注:加粗字体为每列最优值。

目前,公开的乳腺数据集十分匮乏。DBUI数据集于2020年发布,目前缺少在该数据上的分割结果。因此本文将主流算法和最新的算法应用于噪声数据集分别测试分割性能和添加SFONT后的性能。本文实验的网络:U-Net(Ronneberger等,2015)、PSPNet(Zhao等,2017)、DeepV3(Chen等,2018)和FastFCN(Wu等,2019)均采用作者提供的源码。结合SFONT时,只修改损失函数部分代码。

表2提供了在DBUI30中,添加噪声容忍框架和原始网络的分割性能对比,表中数据显示本文提出的算法在各个骨干网络中均取得了可靠的抗噪性

能。具体地,在U-Net网络中取得了10%的交并比提升,假阳性比也降低了9%。在PSPNet上抗噪效果最明显,达到12%的交并比提升。为了测试本文算法在不同噪声环境里的抗噪声性能,实验在NBUID、DBUI、DBUI10、DBUI20和DBUI50等5个数据集上进行了测试。各个实验的交并比结果在表3中列出。从DBUI和DBUI10的实验结果对比来看,噪声非常影响网络性能影响。分析以上结果,认为模型在拟合了训练集噪声之后,网络参数对正常数据的适应能力明显降低。分割网络在结合抗噪声算法之后,IoU均提高了4%~12%。在自建数据集NBUID上,U-Net结合SFONT取得了4.5%的IoU

表2 在DBUI30上不同网络结合SFONT的分割效果比较

Table 2 Comparison of the segmentation effect of different networks combined with SFONT on DBUI30

方法	交并比/%	真阳性比/%	假阳性比/%
U-net	61.23	69.67	30.98
U-net + SFONT	68.18	78.46	21.42
PSPNet	62.84	71.27	28.92
PSPNet + SFONT	72.78	80.22	19.42
DeepV3	62.08	72.39	27.65
DeepV3 + SFONT	70.60	81.14	17.88
FastFCN	64.38	74.09	25.85
FastFCN + SFONT	72.04	81.26	17.42

注:加粗字体为每列最优值。

表3 不同数据集上SFONT的IoU性能比较

Table 3 IoU performance comparison of SFONT in different dataset

方法	NBUID	DBUI	DBUI10	DBUI20	DBUI50
U-Net	70.34	71.87	67.72	65.09	52.44
U-Net + SFONT	74.86	73.92	72.61	69.17	61.91
PSPNet	69.56	73.04	65.51	63.39	56.04
PSPNet + SFONT	75.11	76.21	75.32	73.34	64.23
DeepV3	65.87	76.04	67.43	64.62	54.18
DeepV3 + SFONT	69.96	77.51	73.72	71.83	67.17
FastFCN	71.20	75.28	69.32	67.61	60.53
FastFCN + SFONT	78.54	76.29	75.76	73.41	68.56

注:加粗字体为每列最优值。

提升, DeepV3 提升最小, 仅 3.1%。对比不同噪声比例数据集的实验结果, 依据交并比、真阳性比和假阳性比 3 种评价指标, 显示 4 种分割网络在结合 SFONT 后均表现出可靠的抗噪声标注性能。同时, 从 50% 噪声比例数据集上的实验结果可以看出, SFONT 在高噪声比例场景下依然取得了不错的 IoU 结果。

4 结 论

训练数据集包含一定量的噪声标注影响研究者对网络结构的设计。在医学超声图像分割中, 这个问题变得更加严峻。本文研究工作的主要内容是针对乳腺超声图像的自身特点, 设计了一个端到端的乳腺肿瘤分割算法帮助分割网络抵抗噪声标注的干扰, 该算法包括动态噪声指数和动态噪声约束损失函数两个模块。设计了合适噪声指数实现对训练集数据分布检测, 之后针对干净数据和噪声分布中间存在混合区的问题, 提出动态噪声约束损失函数用于挖掘难以判断的困难样本, 并对检测出的噪声进行限制。本文在 U-Net、PSPNet、DeepV3 和 FastFCN 等 4 个网络上进行了 SFONT 框架有效性验证对比实验, 依据 3 种性能评价指标, SFONT 能有效避免网络过度拟合噪声数据导致精度下降的问题。

乳腺肿瘤形态复杂, 且具有多尺度的特点。在今后的研究中, 将考虑结合肿瘤的尺度信息增强 SFONT 框架对跨尺度数据集的鲁棒性。

参考文献 (References)

- Al-Dhabyani W, Gomaa M, Khaled H and Fahmy A. 2020. Dataset of breast ultrasound images. *Data in Brief*, 28: 104863 [DOI: 10.1016/j.dib.2019.104863]
- Chen L C, Zhu Y K, Papandreou G, Schroff F and Adam H. 2018. Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation//*Proceedings of the 15th European Conference on Computer Vision*. Cham: Springer; 833-851 [DOI: 10.1007/978-3-030-01234-2_49]
- Cheng H D, Shan J, Ju W, Guo Y H and Zhang L. 2010. Automated breast cancer detection and classification using ultrasound images: a survey. *Pattern Recognition*, 43(1): 299-317 [DOI: 10.1016/j.patcog.2009.05.012]
- Goldberger J and Ben-Reuven E. 2016. Training deep neural-networks using a noise adaptation layer[EB/OL]. [2020-05-15]. <http://www.eng.biu.ac.il/goldbej/files/2012/05/ICLR2017.pdf>
- Hu M Y, Han H, Shan S G and Chen X L. 2019a. Multi-label learning from noisy labels with non-linear feature transformation//*Proceedings of the 14th Asian Conference on Computer Vision*. Cham: Springer; 404-419 [DOI: 10.1007/978-3-030-20873-8_26]
- Hu W, Huang Y Y, Zhang F and Li R R. 2019b. Noise-tolerant paradigm for training face recognition CNNs//*Proceedings of 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Long Beach: IEEE; 11879-11888 [DOI: 10.1109/CVPR.2019.01216]
- Huang K, Cheng H D, Zhang Y T, Zhang B Y, Xing P and Ning C P. 2018. Medical knowledge constrained semantic breast ultrasound image segmentation//*Proceedings of the 24th International Conference on Pattern Recognition*. Beijing: IEEE; 1193-1198 [DOI: 10.1109/ICPR.2018.8545272]
- Huang Q H, Huang Y H, Luo Y Z, Yuan F N and Li X L. 2020. Segmentation of breast ultrasound image with semantic classification of superpixels. *Medical Image Analysis*, 61: 101657 [DOI: 10.1016/j.media.2020.101657]
- Krizhevsky A, Sutskever I and Hinton G E. 2012. ImageNet classification with deep convolutional neural networks//*Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems*. Red Hook: ACM; 1097-1105
- LeCun Y, Bottou L, Bengio Y and Haffner P. 1998. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11): 2278-2324 [DOI: 10.1109/5.726791]
- Lin T Y, Goyal P, Girshick R, He K M and Dollár P. 2017. Focal loss for dense object detection//*Proceedings of 2017 IEEE International Conference on Computer Vision*. Venice, Italy: IEEE; 2999-3007 [DOI: 10.1109/ICCV.2017.324]
- Liu W Y, Wen Y D, Yu Z D, Li M, Raj B and Song L. 2017. SphereFace: deep hypersphere embedding for face recognition//*Proceedings of 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Honolulu: IEEE; 6738-6746 [DOI: 10.1109/CVPR.2017.713]
- Ronneberger O, Fischer P and Brox T. 2015. U-Net: convolutional networks for biomedical image segmentation//*Proceedings of the 18th International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*. Munich: Springer; 234-241 [DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28]
- Wu H K, Zhang J G, Huang K Q, Liang K M and Yu Y Z. 2019. Fast-FCN: rethinking dilated convolution in the backbone for semantic segmentation[EB/OL]. [2020-05-15]. <http://arxiv.org/pdf/1903.11816.pdf>
- Wu X, He R, Sun Z N and Tan T N. 2018. A light CNN for deep face representation with noisy labels. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 13(11): 2884-2896 [DOI: 10.1109/TIFS.2018.2833032]
- Yap M H, Pons G, Martí J, Ganau S, Sentís M, Zwigglelaar R, Davison

A K and Martí R. 2018. Automated breast ultrasound lesions detection using convolutional neural networks. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 22(4): 1218-1226 [DOI: 10.1109/JBHI.2017.2731873]

Yi K and Wu J X. 2019. Probabilistic end-to-end noise correction for learning with noisy labels//Proceedings of 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Long Beach: IEEE: 7010-7018 [DOI: 10.1109/CVPR.2019.00718]

Zhang C Y, Bengio S, Hardt M, Recht B and Vinyals O. 2016. Understanding deep learning requires rethinking generalization[EB/OL]. [2020-05-15]. <https://arxiv.org/pdf/1611.03530.pdf>

Zhao H S, Shi J P, Qi X J, Wang X G and Jia J Y. 2017. Pyramid scene parsing network//Proceedings of 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu: IEEE: 6230-6239 [DOI: 10.1109/CVPR.2017.660]

作者简介



邹海鹏, 1995年生, 男, 硕士研究生, 主要研究方向为医学图像处理。

E-mail: hpzou@my.swjtu.edu.cn



龚勋, 通信作者, 男, 副教授, 主要研究方向为计算机视觉及模式识别、医学图像处理。

E-mail: xgong@home.swjtu.edu.cn

胡毕杰, 男, 硕士研究生, 主要研究方向为医学图像处理。

E-mail: JUG2020@my.swjtu.edu.cn

罗俊, 男, 副主任医师, 主要研究方向为乳腺、甲状腺及肝脏疾病的超声诊断与微创治疗。

E-mail: Milton-lj@Hotmail.com